


SEMÁS
CARTA PROPOSTA



Crateús/CE, 01 de abril de 2016.

À Comissão Permanente de Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA-CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1003.1/16.

Prezados (as) Senhores (as),

Tendo examinado o Edital da Licitação nº 1003.1/16 na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PRÉDIO CEDIDO PELA PREFEITURA PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NAS LOCALIDADES DE (EMATUBA E MONTE SINAI) NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CE.**

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para execução dos serviços objeto acima mencionado, o valor global de **R\$ 30.302,71 (trinta mil, trezentos e dois reais e setenta e um centavos)**, pelo o período de 90 (noventa) dias.

Caso nos seja **ADJUDICADO** o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sra. **ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO**, portador da Carteira de Identidade nº **05626625543 CNH-DETRAN** e **CPF nº 045.047.293-00**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na Tomada de Preços da licitação e seus anexos.

DADOS DO PROPONETE:


EMPRESA: SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME


CNPJ nº: 21.636.670/0001-79

ENDEREÇO: RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 102, CENTRO, CRATEÚS/CE.

TEL: (88) 99797-4424


Atenciosamente.

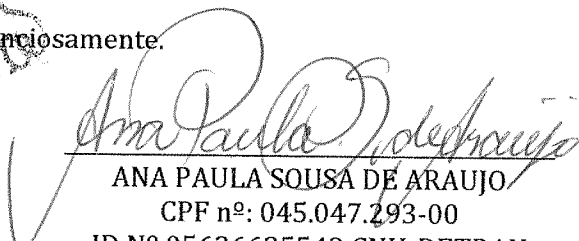
ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO
CPF nº: 045.047.293-00
ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN
Representante Legal




JOSÉ VAZ RODRIGUES NETO
CREA sob o nº 56370AP - CE
RNP nº 0614463025
Responsável técnico



Reconheço a(s) firma(s) por autenticidade:
Ana Paula Sousa de Araujo
José Vaz Rodrigues Neto
Dou fé. CRATEÚS-CE.
Em Test. 04 ABR 2016 de Verdade.
 Belª Silvânia Barreto Cavalcante
 Junior Pimenta Ferreira
 Soraya Barreto Cavalcante
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



02



TOMADA DE PREÇOS Nº 1003.1/16.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PRÉDIO CEDIDO PELA PREFEITURA PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NAS LOCALIDADES DE (EMATUBA E MONTE SINAI) NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CE.

LOCAL: DISTRITO DE EMATUBA - INDEPENDÊNCIA/CE.


BDI: 20,00%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,00	125,45	501,80
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	25,62	12,07	309,23
1.3	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	100,00	24,59	2.459,00
1.4		RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UND	6,00	145,50	873,00
1.5	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	CJ	1,00	1.359,69	1.359,69
1.6	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	2,73	157,71	430,55
SUB-TOTAL						5.933,27
2	PISO					
2.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	25,62	53,01	1.358,12
SUB-TOTAL						1.358,12
3	FORRO					
3.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	22,94	34,92	801,06
SUB-TOTAL						801,06
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
4.1	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	2,00	111,12	222,24
4.2	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	18,35	18,35
4.3	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	4,00	9,86	39,44
4.4	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	100,00	3,24	324,00
4.5	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	1,00	6,63	6,63
4.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	119,33	119,33
4.7	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	36,39	36,39
SUB-TOTAL						766,38
5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					
5.1		DESOBSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIO	M	10,00	9,70	97,00
5.2	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1,00	169,13	169,13
5.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	317,66	317,66
SUB-TOTAL						583,79
6	PINTURA					
6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	48,68	10,96	533,53
6.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	116,44	15,00	1.746,60
6.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	33,16	11,86	393,28
6.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	18,18	12,68	230,52
SUB-TOTAL						2.903,93
7	SERVIÇOS DIVERSOS					
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	25,62	5,67	145,27
7.2	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	3.174,08	3.174,08
SUB-TOTAL						3.319,35



TOTAL GERAL		15.665,90
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.		
GARANTIA/SEGURO	0,42%	65,80
RISCOS	2,05%	321,15
DESPESAS FINANCEIRAS	1,20%	187,99
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6,30%	986,95
LUCRO	4,00%	626,64
TRIBUTOS	6,03%	944,65
B.D.I. = 20%		3.133,18
VALOR TOTAL DA OBRA R\$		18.799,08

Preço Total da Obra R\$ 18.799,08 (dezoito mil, setecentos e noventa e nove reais e oito centavos).


Cratéus/CE, 01 de abril de 2016.



ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO
CPF nº: 045.047.293-00
ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN
Representante Legal

JOSÉ VAZ RODRIGUES NETO
CREA sob o nº 56370AP - CE
RNP nº 0614463025
Responsável técnico

Jose Vaz Rodrigues Neto




CARTÓRIO CAVALCANTE
Rua Coronel Lúcio, 569
Centro - Fone: 3691-0194
CRATEÚS - CEARÁ

Reconheço a(s) firma(s) por autenticada(s).
Ana Paula Sousa de Araujo
Jose Vaz Rodrigues Neto
Dou fé. CRATEÚS - 01-ABR. 2016
Em Test. _____ de Verdade.
 Belª Silvânia Barreto Cavalcante
 Junior Pimenta Ferreira
 Soraya Barreto Cavalcante
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



D



TOMADA DE PREÇOS Nº 1003.1/16.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PRÉDIO CEDIDO PELA PREFEITURA PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NAS LOCALIDADES DE (EMATUBA E MONTE SINAI) NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CE.

LOCAL: DISTRITO DE EMATUBA - INDEPENDÊNCIA/CE.

BDI: 20,00%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA.

MEMORIAL DE CÁLCULO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						109,26
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	MATERIAL	M2	1,0200	28,62	29,19
I1100	ESMALTE SINTETICO	MATERIAL	L	1,0000	11,44	11,44
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	4,5000	14,97	67,35
I1725	PREGO 15X15	MATERIAL	KG	0,1500	8,57	1,29

MAO DE OBRA

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						16,19
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,0000	8,10	16,19
Valor Simples:						117,85
Encargos:						7,60
Valor com Encargos:						125,45

1.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						12,07
I2391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,1300	11,88	1,54
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,3000	8,10	10,52
Valor Simples:						6,39
Encargos:						5,67
Valor com Encargos:						12,07

1.3. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,62
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	MATERIAL	UN	6,0000	0,44	2,62

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						21,98
I2391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,1000	11,88	13,07
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,1000	8,10	8,91
Valor Simples:						14,25
Encargos:						10,34
Valor com Encargos:						24,59

1.4 - RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA


DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						145,50
	RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	SERVIÇO	UN	1,0000	145,50	145,50
Valor Simples:						145,50
Encargos:						-
Valor com Encargos:						145,50

1.5. C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm


MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						1.359,69
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA (1201)	MATERIAL	UN	1,1700	5,59	6,54
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	MATERIAL	UN	1,1700	20,27	23,72
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	MATERIAL	UN	1,1700	12,67	14,82
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	MATERIAL	UN	1,1700	43,55	50,96
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	MATERIAL	UN	1,1700	547,86	640,99
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	MATERIAL	UN	1,1700	28,03	32,80
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR PARA FERRAGENS	MATERIAL	M2	2,2113	266,75	589,86
Valor Simples:						1.359,69
Encargos:						-
Valor com Encargos:						1.359,69

1.6. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						97,77
I0109	AREIA MEDIA	MATERIAL	M3	0,0080	44,62	0,36
I0441	CAL HIDRATADA	MATERIAL	KG	0,5700	0,65	0,37
I0805	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	2,0400	0,49	1,38



11222	GRADE DE FERRO	MATERIAL	M2	1,0000	95,66	95,66
MAO DE OBRA						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	59,95
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	3,0000	11,88	35,65
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	3,0000	8,10	24,30
					Valor Simples:	129,51
					Encargos:	28,20
					Valor com Encargos:	157,71
2.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO						
MAO DE OBRA						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	11,99
11328	LADRILHISTA	MAO DE OBRA	H	0,6000	11,88	7,13
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,6000	8,10	4,86
MATERIAIS						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	41,02
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	MATERIAL	M2	1,1000	24,74	27,21
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	MATERIAL	KG	8,0000	1,73	13,81
					Valor Simples:	47,37
					Encargos:	5,64
					Valor com Encargos:	53,01
3.1. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM						
MATERIAIS						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	34,92
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	MATERIAL	M2	1,0000	34,92	34,92
					Valor Simples:	34,92
					Encargos:	-
					Valor com Encargos:	34,92
4.1. C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W						
MAO DE OBRA						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	22,68
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	1,1000	8,74	9,61
12312	ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	1,1000	11,88	13,07
MATERIAIS						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	88,43
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	MATERIAL	UN	1,0000	88,43	88,43
					Valor Simples:	100,45
					Encargos:	10,67
					Valor com Encargos:	111,12
4.2. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V						
MAO DE OBRA						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	7,63
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	0,3700	8,74	3,23
12312	ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	0,3700	11,88	4,40
MATERIAIS						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	10,72
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	MATERIAL	UN	1,0000	10,72	10,72
					Valor Simples:	14,76
					Encargos:	3,59
					Valor com Encargos:	18,35
4.3. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V						
MAO DE OBRA						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	4,33
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	0,2100	8,74	1,84
12312	ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	0,2100	11,88	2,50
MATERIAIS						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	5,53
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	MATERIAL	UN	1,0000	5,53	5,53
					Valor Simples:	7,82
					Encargos:	2,04
					Valor com Encargos:	9,86



4.4. C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						2,27
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	0,1100	8,74	0,96
I2312	ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	0,1100	11,88	1,31

MATERIAIS

		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						0,97
I1172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	MATERIAL	M	1,0200	0,95	0,97
Valor Simples:						2,17
Encargos:						1,07
Valor com Encargos:						3,24

4.5. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						3,51
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	0,1700	8,74	1,49
I2312	ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	0,1700	11,88	2,02

MATERIAIS

		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						3,12
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	MATERIAL	M	1,0000	3,12	3,12
Valor Simples:						4,98
Encargos:						1,65
Valor com Encargos:						6,63

4.6. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						69,79
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	2,5497	8,74	22,28
I2312	ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	2,5497	11,88	30,30
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,1248	8,10	17,21

MATERIAIS

		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						49,54
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	MATERIAL	M	10,1988	1,12	11,38
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	MATERIAL	UN	0,8499	2,39	2,03
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	MATERIAL	UN	0,8499	7,19	6,11
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	MATERIAL	UN	0,8499	1,94	1,65
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	MATERIAL	UN	0,0850	7,20	0,61
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	MATERIAL	M	2,5497	3,12	7,96
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	MATERIAL	UN	0,8499	3,70	3,14
I1181	FITA ISOLANTE	MATERIAL	M	2,5497	0,55	1,41
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	MATERIAL	UN	0,8499	16,39	13,93
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	MATERIAL	UN	1,6998	0,78	1,32
Valor Simples:						86,50
Encargos:						32,83
Valor com Encargos:						119,33

4.7. C2076 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						24,75
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	1,2000	8,74	10,49
I2312	ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	1,2000	11,88	14,26

MATERIAIS

		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						11,64
I1753	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	MATERIAL	UN	1,0000	11,64	11,64
Valor Simples:						24,75
Encargos:						11,64
Valor com Encargos:						36,39


5.1. DESOBSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
Valor Total R\$						9,70
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	MAO DE OBRA	H	0,6324	8,74	5,53
I2320	ENCANADOR	MAO DE OBRA	H	0,3513	11,88	4,17

Valor Simples:						5,13
Encargos:						4,57
Valor com Encargos:						9,70

5.2. C0350 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
-------------	--	------	---------	--------------	----------------	-------------



					Valor Total R\$	30,93
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	MAO DE OBRA	H	1,5000	8,74	13,11
12320	ENCANADOR	MAO DE OBRA	H	1,5000	11,88	17,82

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	138,20
10174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	MATERIAL	UN	1,0000	96,45	96,45
10245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	MATERIAL	UN	1,0000	2,52	2,52
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	MATERIAL	UN	2,0000	0,16	0,33
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	MATERIAL	UN	2,0000	1,79	3,59
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	MATERIAL	UN	1,0000	18,14	18,14
12190	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA	MATERIAL	UN	1,0000	17,17	17,17
					Valor Simples:	154,58
					Encargos:	14,55
					Valor com Encargos:	169,13

5.3. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	68,05
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	MAO DE OBRA	H	3,3000	8,74	28,84
12320	ENCANADOR	MAO DE OBRA	H	3,3000	11,88	39,21

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	249,61
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	MATERIAL	UN	2,0000	0,16	0,33
11091	ENGATE CROMADO	MATERIAL	UN	2,0000	21,15	42,29
11180	FITA DE VEDAÇÃO	MATERIAL	M	1,1200	0,37	0,41
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	MATERIAL	UN	1,0000	87,16	87,16
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	MATERIAL	UN	2,0000	1,79	3,59
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	MATERIAL	UN	1,0000	77,50	77,50
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	MATERIAL	UN	1,0000	38,32	38,32
					Valor Simples:	285,65
					Encargos:	32,01
					Valor com Encargos:	317,66

6.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	7,81
10045	AJUDANTE DE PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,3500	8,74	3,06
12395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,4000	11,88	4,75

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	3,15
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	MATERIAL	UN	0,2500	0,53	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	MATERIAL	L	0,1200	7,13	0,86
12096	TINTA LATEX	MATERIAL	L	0,1700	12,71	2,16
					Valor Simples:	7,28
					Encargos:	3,68
					Valor com Encargos:	10,96


6.2. C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	5,56
10035	AGUARRAZ MINERAL	MATERIAL	L	0,0500	10,15	0,51
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	MATERIAL	UN	0,2500	0,53	0,13
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	MATERIAL	L	0,1200	14,91	1,79
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	MATERIAL	L	0,2400	13,05	3,13

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	9,44
10045	AJUDANTE DE PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,4000	8,74	3,50
12395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,5000	11,88	5,94
					Valor Simples:	10,57
					Encargos:	4,43
					Valor com Encargos:	15,00

6.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	4,05
10035	AGUARRAZ MINERAL	MATERIAL	L	0,0400	10,15	0,41
11100	ESMALTE SINTETICO	MATERIAL	L	0,1600	11,44	1,83
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	MATERIAL	L	0,1300	12,30	1,60
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	MATERIAL	UN	0,4000	0,53	0,21



MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	7,81
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,3500	8,74	3,06
I2395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,4000	11,88	4,75
					Valor Simples:	8,18
					Encargos:	3,68
					Valor com Encargos:	11,86

6.4. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	3,50
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	MATERIAL	L	0,0800	2,97	0,24
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	MATERIAL	L	0,2500	13,05	3,26

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	9,18
I2395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,5000	11,88	5,94
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,4000	8,10	3,24
					Valor Simples:	8,36
					Encargos:	4,32
					Valor com Encargos:	12,68

7.1. C1628 - LIMPEZA GERAL

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	5,67
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,7000	8,10	5,67
					Valor Simples:	3,01
					Encargos:	2,66
					Valor com Encargos:	5,67


7.2. C3861 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	3.174,08
I7351	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,50 TR (FORN. E MONTAGEM)	MATERIAL	UN	1,0000	3.174,08	3.174,08
					Valor Simples:	3.174,08
					Encargos:	-
					Valor com Encargos:	3.174,08

Crateús/CE, 01 de abril de 2016.

ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO
 CPF nº: 045.047.293-00
 ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN
 Representante Legal

JOSÉ VAZ RODRIGUES NETO
 CREA sob o nº 56370AP - CE
 RNP nº 0614463025
 Responsável técnico




CARTÓRIO CAVALCANTE
 Rua Coronel Lúcio, 569
 Centro - Fone: 3691-0194
 CRATEÚS - CE

Reconheço a(s) firma(s) por autenticação
 Ana Paula Sousa de Araujo
 José Vaz Rodrigues Neto
 Dou fé. CRATEÚS-CE
 01 ABR. 2016


Em Test. _____ de Verdade.

- Belª Silvânia Barreto Cavalcante
- Junior Pimente Ferreira
- Soraya Barreto Cavalcante

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



0



TOMADA DE PREÇOS Nº 1003.1/16.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PRÉDIO CEDIDO PELA PREFEITURA PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NAS LOCALIDADES DE (EMATUBA E MONTE SINAI) NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CE.

LOCAL: DISTRITO DE EMATUBA - INDEPENDÊNCIA/CE.

BDI: 20,00%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA.


ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	%	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		DIAS	
			VALOR TOTAL	%	30	60
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	5.933,27	100%	5.933,27	
2.0	PISO	100%	1.358,12	100%	1.358,12	
3.0	FORRO	100%	801,06			100% 801,06
4.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100%	766,38	100%	766,38	
5.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100%	583,79	100%	583,79	
6.0	PINTURA	100%	2.903,93			100% 2.903,93
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS	100%	3.319,35			100% 3.319,35
TOTAL		100%	15.665,90	55,16%	8.641,56	44,84% 7.024,34
B.D.I. 20,00%		100%	3.133,18	55,16%	1.728,31	44,84% 1.404,87
VALOR TOTAL DA OBRA		100%	18.799,08	55,16%	10.369,87	44,84% 8.429,21

Preço Total da Obra R\$ 18.799,08 (dezoito mil, setecentos e noventa e nove reais e oito centavos).


Gratês/CE, 01 de abril de 2016.


ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO
CPF nº: 045.047.293-00
ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN
Representante Legal

JOSÉ VAZ RODRIGUES NETO
CREA sob o nº 56370AP - CE
RNP nº 0614463025
Responsável técnico



Reconheço a(s) assinatura(s) por autenticidade
Ana Paula Sousa de Araujo
José Vaz Rodrigues Neto
Boufê. CRATEUS-CE.
04 ABR. 2016
Em Test. de Verdade.
 Belª Silvânia Barreto Cavalcante
 Junior Pimenta Ferreira
 Soraya Barreto Cavalcante
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE





TOMADA DE PREÇOS Nº 1003.1/16.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PRÉDIO CEDIDO PELA PREFEITURA PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NAS LOCALIDADES DE (EMATUBA E MONTE SINAI) NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CE.

LOCAL: DISTRITO DE EMATUBA - INDEPENDÊNCIA/CE.

BDI: 20,00% INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA.


COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,49%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,90%
R	RISCOS	0,53%
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,57%
L	LUCRO	6,03%
IMPOSTOS		
I	PIS	7,65%
	COFINS	0,65%
	ISS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00%
TOTAL DOS IMPOSTOS		7,65%
B D I =		20,00%
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + I)}{(1 - I)}$		

Cratêus/CE, 01 de abril de 2016.

ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO
 CPF nº: 045.047.293-00
 ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN
 Representante Legal

JOSÉ VAZ RODRIGUES NETO
 CREA sob o nº 56370AP - CE
 RNP nº 0614463025
 Responsável técnico



CARTÓRIO CAVALCANTE
 Rua Coronel Lúcio, 509
 Centro - Fone: 3591-0194
 CRATELUS - CEARA

Reconheço a(s) firma(s) por autenticação
 Ana Paula Sousa de Araujo
 José Vaz Rodrigues Neto
 Dou fé. CRATELUS - CE
 04 ABR. 2016
 Em Test. _____ de Verdade.
 Belª Silvânia Barreto Cavalcante
 Junior Pimente Ferreira
 Soraya Barreto Cavalcante
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO CAVALCANTE
 1º Ofício Registro de Imóveis
 Valmeire Soares de Oliveira
 Adv. - representante Autorizada

Handwritten mark




Reconheço a(s) firma(s) por autenticidade
ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO
JOSÉ VAZ RODRIGUES NETO
Dou fe. CRATELUS/CE
04 ABR. 2016

SEMAS

CARTÓRIO CAVACALCANTE
Rua Coronel Lício 566
Centro - Fone: 3691-0194
CRATELUS - CEARÁ

Em Test. _____ de Verdade.
 Belª Silvânia Barreto Cavalcante
 Junior Pimenta Ferreira
 Soraya Barreto Cavalcante
VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE



TOMADA DE PREÇOS Nº 1003.1/16.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PRÉDIO CEDIDO PELA PREFEITURA PARA INSTALAÇÃO DA
AGÊNCIA DOS CORREIOS NAS LOCALIDADES DE (EMATUBA E MONTE SINAI) NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CE
LOCAL: DISTRITO DE EMATUBA - INDEPENDÊNCIA/CE.



BDI: 20,00%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA.


CÓDIGO	COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS		HORISTA %
	DESCRIÇÃO	GRUPO A	
A1	INSS		0,00%
A2	SESI		1,50%
A3	SENAI		1,00%
A4	INCRA		0,20%
A5	SEBRAE		0,60%
A6	Salário Educação		2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00%
A8	FGTS		8,00%
A9	SECONCI		0,00%
A	Totais dos Encargos Sociais Básicos		16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado		17,88%
B2	Feriados		3,72%
B3	Auxílio - Enfermidade		0,92%
B4	13º Salário		11,01%
B5	Licença Paternidade		0,08%
B6	Faltas Justificadas		0,73%
B7	Dias de Chuvas		1,67%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		0,12%
B9	Férias Gozadas		11,80%
B10	Salário Maternidade		0,03%
B	Totais dos Encargos Sociais que recebem incidências de A		47,96%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado		7,12%
C2	Aviso Prévio Trabalhado		0,40%
C3	Férias Indenizadas		2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		4,83%
C5	Indenização Adicional		0,60%
C	Totais de Reincidências de um grupo sobre o outro		8,70%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		8,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,64%
D	Totais de Reincidências de um grupo sobre o outro		8,70%
GRUPO E			
E1	Total dos Encargos Sociais Complementares		0,00%
E	TOTAL(A+B+C+D+E) %		88,81%

Cratelus/CE, 01 de abril de 2016.



ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO
CPF nº: 045.047.293-00
ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN
Representante Legal

JOSÉ VAZ RODRIGUES NETO
CREA sob o nº 56370AP - CE
RNP nº 0614463025
Responsável técnico



TOMADA DE PREÇOS Nº 1003.1/16.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PRÉDIO CEDIDO PELA PREFEITURA PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NAS LOCALIDADES DE (EMATUBA E MONTE SINAI) NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CE.

LOCAL: DISTRITO DE MONTE SINAI - INDEPENDÊNCIA/CE.


BDI: 20,00%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,00	125,45	501,80
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	14,35	12,07	173,20
1.3	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	22,52	24,59	553,77
1.4		RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UND	3,00	145,50	436,50
1.5	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	CJ	1,00	1.359,69	1.359,69
1.6	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	2,73	157,71	430,55
SUB-TOTAL						3.455,51
2 PISO						
2.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	14,35	53,01	760,69
SUB-TOTAL						760,69
3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
3.1	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	1,00	111,12	111,12
3.2	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	18,35	55,05
3.3	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	4,00	9,86	39,44
3.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	119,33	119,33
SUB-TOTAL						324,94
4 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						
4.1		DESOBSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIO	M	10,00	9,70	97,00
4.2		CAIXA D'ÁGUA DE 250 LITROS COM LIT (FRANGE, BOIA)		1,00	679,00	679,00
SUB-TOTAL						776,00
5 PINTURA						
5.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	68,68	10,96	752,73
5.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	44,72	15,00	670,80
5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,98	11,86	106,50
5.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	15,36	12,68	194,76
SUB-TOTAL						1.724,80
6 SERVIÇOS DIVERSOS						
6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	23,00	5,67	130,41



6.2	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.414,00	2.414,00	
SUB-TOTAL						2.544,41	
TOTAL GERAL						9.586,35	
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.							
					GARANTIA/SEGURO	0,42%	40,26
					RISCOS	2,05%	196,52
					DESPESAS FINANCEIRAS	1,20%	115,04
					ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6,30%	603,94
					LUCRO	4,00%	383,45
					TRIBUTOS	6,03%	578,06
					B.D.I.= 20%		1.917,27
VALOR TOTAL DA OBRA R\$						11.503,62	

Preço Total da Obra R\$ 11.503,62 (onze mil, quinhentos e três reais e sessenta e dois centavos).

Cratêus/CE, 01 de abril de 2016.



ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO
 CPF nº: 045.047.293-00
 ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN
 Representante Legal

JOSÉ VAZ RODRIGUES NETO
 CREA sob o nº 56370AP - CE
 RNP nº 0614463025
 Responsável técnico

Jose Vaz Rodrigues Neto

02 ALIU

02 ONML

RECONHECIMENTO DE FIRMA

Nº 8Z 001473

CARTÓRIO CAVALCANTE
 Rua Coronel Lúcio, 569
 Centro - Fone: 3691-0194
 CRATELUS - CEARA

Reconheço a(s) firma(s) por autenticação

Ana Paula Sousa de Araujo
Jose Vaz Rodrigues Neto

Dou fé. CRATELUS - CE, em 04 ABR. 2016



Em Test. *[Signature]* de Verdade.

Belª Silvana Barreto Cavalcante
 Junior Pimenta Ferreira
 Soraya Barreto Cavalcante

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



[Handwritten marks]



TOMADA DE PREÇOS Nº 1003.1/16.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PRÉDIO CEDIDO PELA PREFEITURA PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NAS LOCALIDADES DE (EMATUBA E MONTE SINAI) NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CE.

LOCAL: DISTRITO DE MONTE SINAI - INDEPENDÊNCIA/CE.


BDI: 20,00%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA.

MEMORIAL DE CÁLCULO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA						
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	109,26
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	MATERIAL	M2	1,0200	28,62	29,19
11100	ESMALTE SINTETICO	MATERIAL	L	1,0000	11,44	11,44
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	4,5000	14,97	67,35
11725	PREGO 15X15	MATERIAL	KG	0,1500	8,57	1,29
MAO DE OBRA						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	16,19
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,0000	8,10	16,19
					Valor Simples:	117,85
					Encargos:	7,60
					Valor com Encargos:	125,45
1.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO						
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	12,07
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	0,1300	11,88	1,54
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,3000	8,10	10,52
					Valor Simples:	6,39
					Encargos:	5,67
					Valor com Encargos:	12,07
1.3. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA						
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	2,62
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	MATERIAL	UN	6,0000	0,44	2,62
MAO DE OBRA						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	21,98
12391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	1,1000	11,88	13,07
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	1,1000	8,10	8,91
					Valor Simples:	14,25
					Encargos:	10,34
					Valor com Encargos:	24,59
1.4 - RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA						
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	145,50
	RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	SERVIÇO	UN	1,0000	145,50	145,50
					Valor Simples:	145,50
					Encargos:	-
					Valor com Encargos:	145,50
1.5. C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm						
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	1.359,69
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA (1201)	MATERIAL	UN	1,1700	5,59	6,54
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	MATERIAL	UN	1,1700	20,27	23,72
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	MATERIAL	UN	1,1700	12,67	14,82
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	MATERIAL	UN	1,1700	43,55	50,96
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	MATERIAL	UN	1,1700	547,86	640,99
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	MATERIAL	UN	1,1700	28,03	32,80
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR PARA FERRAGENS	MATERIAL	M2	2,2113	266,75	589,86
					Valor Simples:	1.359,69
					Encargos:	-
					Valor com Encargos:	1.359,69
1.6. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO						
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
					Valor Total R\$	97,77
10109	AREIA MEDIA	MATERIAL	M3	0,0080	44,62	0,36
10441	CAL HIDRATADA	MATERIAL	KG	0,5700	0,65	0,37
10805	CIMENTO PORTLAND	MATERIAL	KG	2,8400	0,49	1,38



I1222	GRADE DE FERRO	MATERIAL	M2	1,0000	95,66	95,66
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
						Valor Total R\$
						59,95
I2391	PEDREIRO	MAO DE OBRA	H	3,0000	11,88	35,65
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	3,0000	8,10	24,30
						Valor Simples:
						129,51
						Encargos:
						28,20
						Valor com Encargos:
						157,71

2.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
						Valor Total R\$
						11,99
I1328	LADRILHISTA	MAO DE OBRA	H	0,6000	11,88	7,13
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,6000	8,10	4,86
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
						Valor Total R\$
						41,02
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	MATERIAL	M2	1,1000	24,74	27,21
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	MATERIAL	KG	8,0000	1,73	13,81
						Valor Simples:
						47,37
						Encargos:
						5,64
						Valor com Encargos:
						53,01

3.1. C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
						Valor Total R\$
						22,68
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	1,1000	8,74	9,61
I2312	ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	1,1000	11,88	13,07
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
						Valor Total R\$
						88,43
I1371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	MATERIAL	UN	1,0000	88,43	88,43
						Valor Simples:
						100,45
						Encargos:
						10,67
						Valor com Encargos:
						111,12

3.2. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V


MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
						Valor Total R\$
						7,63
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	0,3700	8,74	3,23
I2312	ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	0,3700	11,88	4,40
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
						Valor Total R\$
						10,72
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	MATERIAL	UN	1,0000	10,72	10,72
						Valor Simples:
						14,76
						Encargos:
						3,59
						Valor com Encargos:
						18,35

3.3. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
						Valor Total R\$
						4,33
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	0,2100	8,74	1,84
I2312	ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	0,2100	11,88	2,50
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
						Valor Total R\$
						5,53
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	MATERIAL	UN	1,0000	5,53	5,53
						Valor Simples:
						7,82
						Encargos:
						2,04
						Valor com Encargos:
						9,86

3.4. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
						Valor Total R\$
						69,79
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	2,5497	8,74	22,28
I2312	ELETRICISTA	MAO DE OBRA	H	2,5497	11,88	30,30
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	2,1248	8,10	17,21
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total



						Valor Total R\$	49,54
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	MATERIAL	M	10,1988	1,12	11,38	
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	MATERIAL	UN	0,8499	2,39	2,03	
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	MATERIAL	UN	0,8499	7,19	6,11	
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	MATERIAL	UN	0,8499	1,94	1,65	
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	MATERIAL	UN	0,0850	7,20	0,61	
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	MATERIAL	M	2,5497	3,12	7,96	
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	MATERIAL	UN	0,8499	3,70	3,14	
11181	FITA ISOLANTE	MATERIAL	M	2,5497	0,55	1,41	
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	MATERIAL	UN	0,8499	16,39	13,93	
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	MATERIAL	UN	1,6998	0,78	1,32	
						Valor Simples:	86,50
						Encargos:	32,83
						Valor com Encargos:	119,33


4.1. DESOBSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIO							
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
						Valor Total R\$	9,70
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	MAO DE OBRA	H	0,6324	8,74	5,53	
12320	ENCANADOR	MAO DE OBRA	H	0,3513	11,88	4,17	
						Valor Simples:	5,13
						Encargos:	4,57
						Valor com Encargos:	9,70

4.2. CAIXA D'ÁGUA DE 250 LITROS COM LIT (FRANGE, BOIA)							
SERVICOS DIVERSOS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
						Valor Total R\$	278,01
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSICAO	H	11,7175	10,67	125,03	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSICAO	H	11,7175	13,06	152,99	
MATERIAL		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
						Valor Total R\$	400,99
67	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 1/2"	MATERIAL	UN	1,5217	9,62	14,64	
68	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 32MM X 1"	MATERIAL	UN	3,0435	15,99	48,65	
87	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 2 5MM X 3/4"	MATERIAL	UN	1,5217	15,05	22,91	
119	ADESIVO PARA PVC BISNAGA COM 75 GR	MATERIAL	UN	0,6087	3,40	2,07	
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	MATERIAL	UN	0,4565	2,12	0,97	
3536	JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM	MATERIAL	UN	1,5217	0,96	1,46	
7140	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM	MATERIAL	UN	1,5217	2,21	3,37	
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MATERIAL	M	2,2826	2,54	5,80	
9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MATERIAL	M	3,0435	5,44	16,56	
11675	REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 32	MATERIAL	UN	1,5217	12,40	18,86	
11829	TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" C/ BALAO PLASTICO	MATERIAL	UN	1,5217	13,04	19,84	
34637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 250 LITROS, COM TAMPA	MATERIAL	UN	1,5217	161,56	245,86	
						Valor Simples:	679,00
						Encargos:	-
						Valor com Encargos:	679,00

5.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA							
MAO DE OBRA		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
						Valor Total R\$	7,81
10045	AJUDANTE DE PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,3500	8,74	3,06	
12395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,4000	11,88	4,75	
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
						Valor Total R\$	3,15
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	MATERIAL	UN	0,2500	0,53	0,13	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	MATERIAL	L	0,1200	7,13	0,86	
12096	TINTA LATEX	MATERIAL	L	0,1700	12,71	2,16	
						Valor Simples:	7,28
						Encargos:	3,68
						Valor com Encargos:	10,96

5.2. C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA							
MATERIAIS		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total	
						Valor Total R\$	5,56
10035	AGUARRAZ MINERAL	MATERIAL	L	0,0500	10,15	0,51	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	MATERIAL	UN	0,2500	0,53	0,13	
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	MATERIAL	L	0,1200	14,91	1,79	

CARTÓRIO CAVALCANTE
39º Ofício Registro de Imóveis
Escrivente Autorizada



SEMAS

02 CHMH

RECONHECIMENTO DE FIRMA

Nº BZ 001475

Nº BZ 001475

CARTÓRIO CAVALCANTE
Rua Coronel Lygia, 50
Centro - Fone: 3441.9999
CRATEUS - CE

RECONHECIMENTO (S) DE FIRMAS (S) POR AUTENTICIDADE


ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO
José Vaz Rodrigues Neto
Doc. fe. CRATEUS-CE.

04 ABR. 2016

Em Test. de Verdade.

- Belª Silvânia Barreto Cavalcante
- Junior Pimenta Fomera
- Soraya Barreto Cavalcante

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	MATERIAL	L	0,2400	13,00	3,12
MAO DE OBRA						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,4000	8,74	3,50
12395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,5000	11,88	5,94
						Valor Simples:
						Encargos:
						Valor com Encargos:

5.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

MATERIAIS						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
						Valor Total R\$
10035	AGUARRAZ MINERAL	MATERIAL	L	0,0400	10,15	0,41
11100	ESMALTE SINTETICO	MATERIAL	L	0,1600	11,44	1,83
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	MATERIAL	L	0,1300	12,30	1,60
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	MATERIAL	UN	0,4000	0,53	0,21
MAO DE OBRA						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
						Valor Total R\$
10045	AJUDANTE DE PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,3500	8,74	3,06
12395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,4000	11,88	4,75
						Valor Simples:
						Encargos:
						Valor com Encargos:

5.4. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"

MATERIAIS						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
						Valor Total R\$
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	MATERIAL	L	0,0800	2,97	0,24
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	MATERIAL	L	0,2500	13,05	3,26
MAO DE OBRA						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
						Valor Total R\$
12395	PINTOR	MAO DE OBRA	H	0,5000	11,88	5,94
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,4000	8,10	3,24
						Valor Simples:
						Encargos:
						Valor com Encargos:

6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL

MAO DE OBRA						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
						Valor Total R\$
12543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	0,7000	8,10	5,67
						Valor Simples:
						Encargos:
						Valor com Encargos:

6.2. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

MATERIAIS						
		Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
						Valor Total R\$
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	MATERIAL	UN	1,0000	2.414,00	2.414,00
						Valor Simples:
						Encargos:
						Valor com Encargos:

Cratéus/CE, 01 de abril de 2016.

ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO
CPF nº: 045.047.293-00
ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN
Representante Legal


JOSÉ VAZ RODRIGUES NETO
CREA sob o nº 56370AP - CE
RNP nº 0614463025
Responsável técnico

CARTÓRIO CAVALCANTE
39º OFÍCIO

CARTÓRIO CAVALCANTE
39º OFÍCIO

Jose Vaz Rodrigues Neto

Handwritten mark



TOMADA DE PREÇOS Nº 1003.1/16.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PRÉDIO CEDIDO PELA PREFEITURA PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NAS LOCALIDADES DE (EMATUBA E MONTE SINAI) NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CE.

LOCAL: DISTRITO DE MONTE SINAI - INDEPENDÊNCIA/CE.

BDI: 20,00%.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	%	VALOR		DIAS		
			TOTAL	%	30	%	60
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	3.455,51	100%	3.455,51		
2.0	PISO	100%	760,69	100%	760,69		
3.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100%	324,94	100%	324,94		
4.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100%	776,00	100%	776,00		
5.0	PINTURA	100%	1.724,80			100%	1.724,80
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS	100%	2.544,41			100%	2.544,41
TOTAL		100%	9.586,35	55,47%	5.317,14	44,53%	4.269,21
B.D.I. 20,00%		100%	1.917,27	55,47%	1.063,43	44,53%	853,84
VALOR TOTAL DA OBRA		100%	11.503,62	55,47%	6.380,57	44,53%	5.123,05

Preço Total da Obra R\$ 11.503,62 (onze mil, quinhentos e três reais e sessenta e dois centavos).

Cratoús/CE, 01 de abril de 2016.

ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO
CPF nº: 045.047.293-00
ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN
Representante Legal


JOSÉ VAZ RODRIGUES NETO
CREA sob o nº 56370AP - CE
RNP nº 0614463025
Responsável técnico



CARTÓRIO CAVALCANTE
Rua Coronel Lúcio, 569
Centro - Fone: 3691-0194
CRATEÚS - CEARÁ

Reconheço a(s) firma(s) por autenticidade:
Ana Paula Sousa de Araujo
José Vaz Rodrigues Neto
Ddu fé. CRATEÚS-CE
04 ABR. 2016
Em Test. de Verdade.
 Belª Silvânia Barreto Cavalcante
 Junior Pimenta Ferreira
 Soraya Barreto Cavalcante
VÁLIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO CAVALCANTE
3º Ofício Registro de Imóveis
Francinete Soares de Oliveira
Escriturante Autorizada



TOMADA DE PREÇOS Nº 1003.1/16.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PRÉDIO CEDIDO PELA PREFEITURA PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NAS LOCALIDADES DE (EMATUBA E MONTE SINAI) NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CE.

LOCAL: DISTRITO DE MONTE SINAI - INDEPENDÊNCIA/CE.

BDI: 20,00% INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS.

ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA.

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,49%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,90%
R	RISCOS	0,53%
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,57%
L	LUCRO	6,03%
IMPOSTOS		
I	PIS	7,65%
	COFINS	0,65%
	ISS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00%
TOTAL DOS IMPOSTOS		7,65%
B D I =		20,00%

$$BDI = (1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1$$


Crateús/CE, 01 de abril de 2016.


ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO
CPF nº: 045.047.293-00
ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN
Representante Legal

JOSÉ VAZ RODRIGUES NETO
CREA sob o nº 56370AP - CE
RNP nº 0614463025
Responsável técnico



Reconheço a(s) assinatura(s) por autenticidade:
Ana Paula Sousa de Araujo
José Vaz Rodrigues Neto
Dou fé. CRATEÚS-CE.
04 ABR. 2016
Em Test. de Verdade.
 Belª Silvânia Barreto Cavalcante
 Junior Pimenta Ferreira
 Soraya Barreto Cavalcante
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

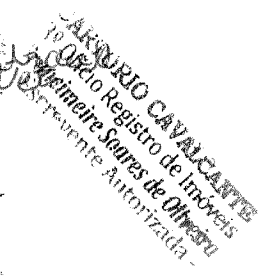

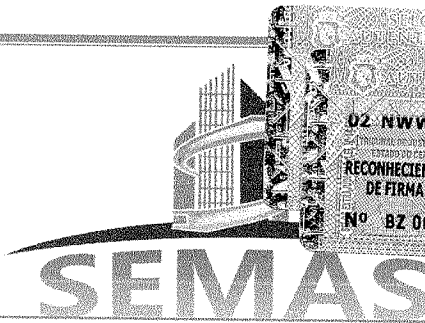

02- NWWQ
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº BZ 001483

CARTÓRIO CAVALCANTE
Rua Coronel...
Centro - Fone: 3691-410
CRATEUS - CE

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Ana Paula Sousa de Araujo
José Vaz Rodrigues Neto
Dou fé. CRATEUS-CE.
04 ABR. 2016
Em Test. de Verdade.

- Belª Silvânia Barreto Cavalcante
 - Junior Pimente Ferreira
 - Soraya Barreto Cavalcante
- VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE


TOMADA DE PREÇOS Nº 1003.1/16.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PRÉDIO CEDIDO PELA PREFEITURA PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NAS LOCALIDADES DE (EMATUBA E MONTE SINAI) NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE.
LOCAL: DISTRITO DE MONTE SINAI - INDEPENDÊNCIA/CE.

BDI: 20,00%.



ENCARGOS SOCIAIS: 88,81%.

FONTE: TABELA SEINFRA 023.1 DESONERADA.



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
GRUPO A		
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	Totais dos Encargos Sociais Básicos	16,80%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%
B2	Feriatos	3,72%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%
B4	13º Salário	11,01%
B5	Licença Paternidade	0,08%
B6	Faltas Justificadas	0,73%
B7	Dias de Chuvas	1,67%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%
B9	Férias Gozadas	11,80%
B10	Salário Maternidade	0,03%
B	Totais dos Encargos Sociais que recebem incidências de A	47,96%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40%
C3	Férias Indenizadas	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83%
C5	Indenização Adicional	0,60%
C	Totais de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,70%
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64%
D	Totais de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,70%
GRUPO E		
E1	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00%
TOTAL(A+B+C+D+E) %		88,81%

Cratéus/CE, 01 de abril de 2016.



ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO
CPF nº: 045.047.293-00
ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN
Representante Legal

JOSÉ VAZ RODRIGUES NETO
CREA sob o nº 56370AP - CE
RNP nº 0614463025
Responsável técnico

(Handwritten marks)