



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Independência, 06 de fevereiro de 2019.

**À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDEPENDENCIA.
INDEPENDENCIA/CE.**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta de preços referente a, cujo objeto é a RECONSTRUÇÃO DE PARTES DO MURO DA ESCOLA ABGAIL ANTUNES MARQUES, SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO S/N BAIRRO LIBERDADE NO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-CE, pelo preço global de R\$ 10.463,22 (DEZ MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), conforme planilha de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, contados a partir desta data de abertura da licitação.

Declaramos que a taxa de BDI adotado para execução das obras e serviços é de 24,57% , conforme composição analítica em anexo.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços..


Atenciosamente,


FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA RODRIGUES DE CARVALHO
CPF: 957.596.973-15 RG: 98028174128 - SSPDS/CE
SÓCIO ADMINISTRADOR

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE PARTES DO MURO DA ESCOLA ABIGAIL ANTUNES MARQUES
LOCAL: RUA DO CRUZEIRO, S/N - BAIRRO: LIBERDADE
MUNICÍPIO: INDEPENDÊNCIA - CE
DATA: FEVEREIRO/2020
TABELA: SEINFRA_CE_26.1 DESONERADA

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | | | | | | |
|---|---------|---|--------|-------|----------------|------------------|
| ITEM | INSUMOS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL COM BDI |
| 1. | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 483,65 |
| 1.1. | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | |
| 1.1.1. | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | 10,82 | M3 | 44,70 | 483,65 |
| 2. | | MUROS E FECHAMENTOS | | | | 7.587,27 |
| 2.1. | | MUROS | | | | |
| 2.1.1. | C2887 | MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1,80M | 24,60 | M | 308,43 | 7.587,27 |
| 3. | | PINTURA | | | | 328,55 |
| 3.1. | C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | 88,56 | M2 | 3,71 | 328,55 |
| TOTAL S/BDI R\$ | | | | | | 8.399,47 |
| BDI: | | | | | | 24,57% |
| TOTAL GERAL R\$ | | | | | | 10.463,22 |
| VALOR TOTAL: DEZ MIL REAIS, QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS. | | | | | | |

Fortaleza- Ce, 06 de FEVEREIRO de 2020

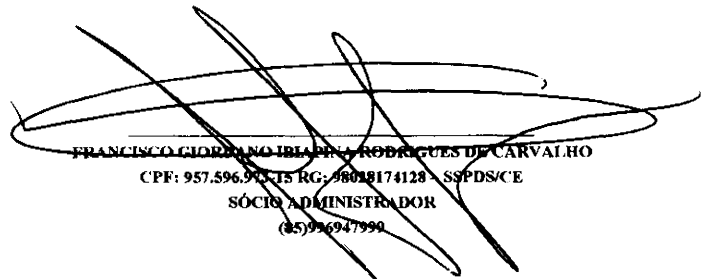


FRANCISCO GIORRANO IBIAPINA RODRIGUES DE CARVALHO
 CPF: 957.596.973-15 RG: 98018174128 - SSPDS/CE
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 (85)996947990

**OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE PARTES DO MURO DA ESCOLA ABIGAIL
ANTUNES MARQUES**
LOCAL: RUA DO CRUZEIRO, S/N - BAIRRO: LIBERDADE
MUNICIPIO: INDEPENDÊNCIA - CE
DATA: FEVEREIRO/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | PRAZO DE EXECUÇÃO | |
|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | 30 DIAS | |
| | | | % | Valor R\$ |
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 483,65 | 100% | 483,65 |
| 2. | MUROS E FECHAMENTOS | 7.587,27 | 100% | 7.587,27 |
| 3. | PINTURA | 328,55 | 100% | 328,55 |
| TOTAL S/BDI R\$ | | 8.399,47 | 100,00% | 8.399,47 |
| BDI: 24,57% | | 2.063,75 | 100,00% | 2.063,75 |
| TOTAL GERAL R\$ | | 10.463,22 | 100,00% | 10.463,22 |
| TOTAL ACUMULADO R\$ | | 10.463,22 | 100,00% | 10.463,22 |

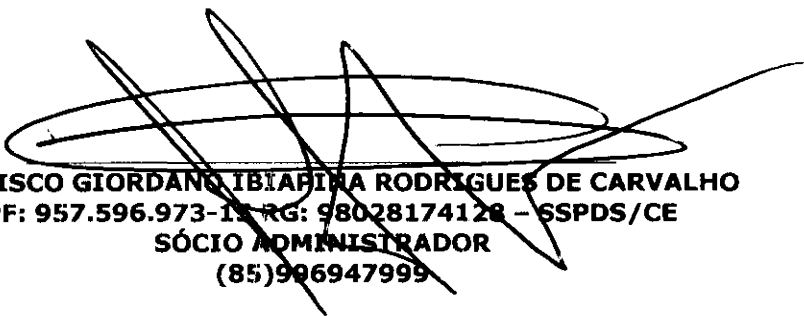
FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA RODRIGUES DE CARVALHO
CPF: 957.596.973-11 RG: 98028174128 - SSPDS/CE
SÓCIO ADMINISTRADOR
(85)996947999

Fortaleza- Ce, 06 de FEVEREIRO de 2020

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE PARTES DO MURO DA ESCOLA ABIGAIL ANTUNES MARQUES
LOCAL: RUA DO CRUZEIRO, S/N - BAIRRO: LIBERDADE
MUNICÍPIO: INDEPENDÊNCIA - CE
DATA: FEVEREIRO/2020
TABELA: SEDINFRA_CE_26.1_DESONERADA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO

1.1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO - M3

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------------------------|---------|--------------|---------|----------------|
| 12391 PEDREIRO | H | 0,3000 | 16,9000 | 5,0700 |
| 12543 SERVENTE | H | 3,0000 | 13,2100 | 39,6300 |
| Total: | | | | 44,7000 |
| Total Simples: | | | | 44,70 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 44,70 |

2.1.1. C2887 - MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M - M

| SERVIÇOS | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|----------|----------------|
| C0058 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS | M3 | 0,1600 | 385,0000 | 61,6000 |
| C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm | M2 | 1,8000 | 47,2910 | 85,1238 |
| C0077 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm | M2 | 0,2000 | 146,1812 | 29,2362 |
| C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 0,9200 | 7,9240 | 7,2901 |
| C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm | KG | 0,2600 | 8,1540 | 2,1200 |
| C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE | M2 | 3,8000 | 5,1934 | 19,7349 |
| C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,0170 | 332,0838 | 5,6454 |
| C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES ÚTIL. 5 X | M2 | 0,3600 | 57,5040 | 20,7014 |
| C2122 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE | M2 | 3,8000 | 18,7823 | 71,3727 |
| C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 0,1600 | 35,0065 | 5,6010 |
| Total: | | | | 308,4257 |
| Total Simples: | | | | 308,43 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 308,43 |

3.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------------------------|---------|--------------|---------|----------------|
| 12395 PINTOR | H | 0,2000 | 16,9000 | 3,3800 |
| Total: | | | | 3,3800 |
| MATERIAIS | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| 12496 SUPERCAL | KG | 0,3000 | 1,1000 | 0,3300 |
| Total: | | | | 0,3300 |
| Total Simples: | | | | 3,71 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 3,71 |

Fortaleza- Ce, 06 de FEVEREIRO de 2020

FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA RODRIGUES DE CARVALHO
CPF: 957.596.973-45 RG: 48028174128 - SSPDS/CE
SÓCIO ADMINISTRADOR
(85)996947999

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE PARTES DO MURO DA ESCOLA ABIGAIL ANTUNES
LOCAL: RUA DO CRUZEIRO, S/N - BAIRRO: LIBERDADE
MUNICÍPIO: INDEPENDÊNCIA - CE
DATA: FEVEREIRO/2020

Composição do BDI nos termos do Acórdão N° 2622/2013 - TCU

| 1 COMPOSIÇÃO SINTÉTICA DO BDI | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1.1 | Garantia (G) | 0,80% |
| 1.2 | Risco (R.) | 0,97% |
| 1.3 | Despesas financeiras (DF) | 0,59% |
| 1.4 | Administração Central (AC) | 3,00% |
| 1.5 | Lucro (L) | 6,16% |
| 1.6 | Tributos (ISS, PIS COFINS)(T) | 10,15% |
| taxa de BDI (%) | | 24,57% |
| taxa de BDI (%) adotada | | 24,57% |

$$BDI = \frac{(1+AC) \times (1+DF) \times (1+(G+R)) \times (1+L)}{1-T} - 1$$

| 2. Tributos (ISS, PIS COFINS)(T) | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| 2.1 | COFINS | 3,00% |
| 2.2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) | 2,00% |
| 2.3 | PIS | 0,65% |
| 2.4 | CPRB | 4,50% |
| Total Parcial | | 10,15% |

| Edificações | Intervalos admissíveis sem justificativa | | |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------------|
| | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil |
| Composição do BDI sugerida | | | |
| Garantia / Seguro (G / S) | 0,80% | 0,80% | 1,00% |
| Risco (R.) | 0,97% | 1,27% | 1,27% |
| Despesas financeiras (DF) | 0,59% | 1,23% | 1,39% |
| Administração Central (AC) | 3,00% | 4,00% | 5,50% |
| Lucro (L) | 6,16% | 7,40% | 8,96% |
| Tributos (T) | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | |

Fortaleza- Ce, 06 de FEVEREIRO de 2020

FRANCISCO GIORDANO IBIAPINA RODRIGUES DE CARVALHO
CPF: 957.596.973-5 - RC: 98928174128 - SSPDS/CE
SÓCIO ADMINISTRADOR
(85)996947999



9 9694-7999

ibiapina@uol.com.br



OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE PARTES DO MURO DA ESCOLA ABIGAIL ANTUNES MARQUES

LOCAL: RUA DO CRUZEIRO, S/N - BAIRRO: LIBERDADE

MUNICÍPIO: INDEPENDÊNCIA - CE

DATA: FEVEREIRO/2020

ENCARGOS SOCIAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO | TABELA 026.1 COM DESONERAÇÃO |
|--|--|------------------------------------|
| 1. | GRUPO - 01 | 8 |
| 1.1 | INSS - Previdência Social | 0,00% |
| 1.2 | SESI / SENAI | 1,50% |
| 1.3 | SENA / SENAC | 1,00% |
| 1.4 | INCRA | 0,20% |
| 1.5 | SEBRAE | 0,60% |
| 1.6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50% |
| 1.7 | SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO / SAT | 3,00% |
| 1.8 | FGTS | 8,00% |
| 1.9 | SECONCI | 0,00% |
| Total Parcial - GRUPO - 01 | | 16,80% |
| 2. | GRUPO - 02 | 8 |
| 2.1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85% |
| 2.2 | Férias | 3,71% |
| 2.3 | Auxílio - Enfermidade | 0,92% |
| 2.4 | 13º Salario | 10,83% |
| 2.5 | Licença Paternidade | 0,07% |
| 2.6 | Faltas Justificadas | 0,72% |
| 2.7 | Dias de Chuvas | 1,55% |
| 2.8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% |
| 2.9 | Férias Gozadas | 9,18% |
| 2.10 | Salário Maternidade | 0,03% |
| Total Parcial - GRUPO - 02 | | 44,97% |
| 3. | GRUPO - 03 | 8 |
| 3.1 | Aviso Previo Indenizado | 5,60% |
| 3.2 | Aviso Previo Trabalhado | 0,13% |
| 3.3 | Férias Indenizado | 4,40% |
| 3.4 | Depósito Rescisório sem Justa Causa | 4,81% |
| 3.5 | Indenizado Adicional | 0,47% |
| Total Parcial - GRUPO - 03 | | 15,41% |
| 4. | GRUPO - 04 | 8 |
| 4.1 | Reincidente de Grupo 1 Sobre Grupo 2 | 7,55% |
| 4.2 | Reincidente de Grupo 1 Sobre Aviso Prévio Trabalhaddo e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,47% |
| Total Parcial - GRUPO - 04 | | 8,02% |
| VALOR MÁXIMO ADMITIDO DOS ENCARGOS SOCIAIS (1+2+3+4) | | 85,20% |

Fortaleza- Ce, 06 de FEVEREIRO de 2020.

FRANCISCO GIORDA DE OLIVEIRA RODRIGUES DE CARVALHO

CPF: 957.596.973-15 RG: 9808174128 - SSPDS/CE

SÓCIO ADMINISTRADOR

(85)996947999

08.753.223/0001-31

Av. Santos Dumont, 1131 A - Sala 305 - Aldeia - CEP: 60115-145 - Fortaleza/CE