



Fortaleza-CE, 01 de dezembro de 2017

À
Comissão Central de Licitações e Pregões
INDEPENDENCIA – CEARÁ

REF.: TOMARA DE PREÇO N.º SS- TP001/17

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta de Preços referente à TOMADA DE PREÇOS N.º SS-TP001/17, cujo objeto é a SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA – CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO 1 DO EDITAL, pelo preço global de R\$ 361.443,54 (Trezentos e sessenta e um mil e quatrocentos e quarenta e três reais cinquenta e quatro centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para serviço no cronograma físico financeiro.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços Objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que Serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Nilton Gomes Coutinho Neto
CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43
Atenciosamente,



ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIAO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
AV. Pe Antonio Tomás, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

Reconheço por SEMELHANCA a(s) firma(s) de:
[LCP9arf] --NILTON GOMES COUTINHO NETO

Dou fé. Us: 084
Fortaleza-CE, 04 de Dezembro de 2017.
Em testemunho _____ da verdade
Fabricio Goulart de Aquino | Maria Marly Mota Ribeiro
Antonio Alexandre Paiva de Oliveira/Claudia Carneiro da Silva

Selo: - Valor: R\$ 4,15
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

SELO DE AUTENTICIDADE
OET 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CH552 389

Confirma os dados do ato em:
selodigital.tcejujus.br/portal

CONSTRUTORA EQUITY LTDA
CNPJ: 20.180.374/0001-43
RUA: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1740 SALA 1205
ALDEOTA - FORTALEZA-CE CEP-60150-161
construtoraequity@gmail.com/construtoraequity@outlook.com

[Handwritten signatures and initials]

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

TOMADA DE PREÇO. Nº SS-TP001/17. ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ

LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO

BDI :25,00 %



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITENS	OBRAS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00	JOSÉ WAGNER OLIVEIRA MACEDO	UN	1,00	4.457,49	4.457,49
2.00	RAIMUNDA DE SOUSA MACEDO	UN	1,00	24.721,24	24.721,24
3.00	PEDRO CICERO DE MACEDO	UN	1,00	2.070,43	2.070,43
4.00	RAILDA CANUTO DA SILVA	UN	1,00	16.955,81	16.955,81
5.00	RAIMUNDA DAS CHAGAS LIRA	UN	1,00	9.393,13	9.393,13
6.00	ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA	UN	1,00	6.072,14	6.072,14
7.00	MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA	UN	1,00	19.871,70	19.871,70
8.00	JOSE DAS CHAGAS LIRA	UN	1,00	9.251,00	9.251,00
9.00	LINDOMAR CANUTO DE OLIVEIRA	UN	1,00	12.737,94	12.737,94
10.00	FRANCISCA DAS CHAGAS	UN	1,00	22.890,19	22.890,19
11.00	RAIMUNDA MACEDO DE OLIVEIRA LIRA	UN	1,00	17.992,30	17.992,30
12.00	FRANCIMAR CANUTO VERAS	UN	1,00	16.136,70	16.136,70
13.00	JOSÉ CANUTO DE FRANÇA	UN	1,00	21.146,15	21.146,15
14.00	NILA CARIRÉ DE SOUSA	UN	1,00	22.226,65	22.226,65
15.00	RAIMUNDO ALVES NETO	UN	1,00	49.019,53	49.019,53
16.00	ANTONIA JANISCLEIA CANUTO VERAS	UN	1,00	19.490,64	19.490,64
17.00	MARIANA ROSA DA SILVA	UN	1,00	22.689,79	22.689,79
18.00	MARIA CAMILO LIRA	UN	1,00	26.154,39	26.154,39
19.00	ANA RITA BARROSO DE OLIVEIRA	UN	1,00	15.793,81	15.793,81
20.00	ANTONIA ROSIVANIA BARBOSA DA SILVA	UN	1,00	22.372,51	22.372,51
	TOTAL GERAL				361.443,54

CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43

CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 50362



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

TOMADA DE PREÇO. Nº SS-TP001/17. ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO BDI :25,00 %



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
 DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
 LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO			
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
		%	100%	0%
1.00	JOSÉ WAGNER OLIVEIRA MACEDO	R\$	4.457,49	0,00
		%	100%	0%
2.00	RAIMUNDA DE SOUSA MACEDO	R\$	24.721,24	0,00
		%	100%	0%
3.00	PEDRO CICERO DE MACEDO	R\$	2.070,43	0,00
		%	100%	0%
4.00	RAILDA CANUTO DA SILVA	R\$	16.955,81	0,00
		%	100%	0%
5.00	RAIMUNDA DAS CHAGAS LIRA	R\$	9.393,13	0,00
		%	100%	0%
6.00	ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA	R\$	6.072,14	0,00
		%	0%	100%
7.00	MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA	R\$	0,00	19.871,70
		%	0%	100%
8.00	JOSE DAS CHAGAS LIRA	R\$	0,00	9.251,00
		%	0%	100%
9.00	LINDOMAR CANUTO DE OLIVEIRA	R\$	0,00	12.737,94
		%	0%	100%
10.00	FRANCISCA DAS CHAGAS	R\$	0,00	22.890,19
		%	0%	100%
11.00	RAIMUNDA MACEDO DE OLIVEIRA LIRA	R\$	0,00	17.992,30
		%	0%	100%
12.00	FRANCIMAR CANUTO VERAS	R\$	0,00	16.136,70
		%	0%	100%
13.00	JOSÉ CANUTO DE FRANÇA	R\$	0,00	0,00
		%	0%	21.146,15
14.00	NILA CARIRÉ DE SOUSA	R\$	0,00	0,00
		%	0%	22.226,65
15.00	RAIMUNDO ALVES NETO	R\$	0,00	0,00
		%	0%	49.019,53
16.00	ANTONIA JANISCLEIA CANUTO VERAS	R\$	0,00	0,00
		%	0%	19.490,64
17.00	MARIANA ROSA DA SILVA	R\$	0,00	0,00
		%	0%	22.689,79
18.00	MARIA CAMILO LIRA	R\$	0,00	0,00
		%	0%	26.154,39
19.00	ANA RITA BARROSO DE OLIVEIRA	R\$	0,00	0,00
		%	0%	15.793,81
20.00	ANTONIA ROSIVANIA BARBOSA DA SILVA	R\$	0,00	0,00
		%	0%	22.372,51
	TOTAL DA MEDIÇÃO	R\$	63.670,24	98.879,83
	PERCENTUAL	%	17,62%	27,36%
	TOTAL DA OBRA			100%
				361.443,54

Nilton Gomes Coutinho
 CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
 Nilton Gomes Coutinho Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 50362

[Assinatura]
 CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
 CNPJ 20.180.374/0001-43

[Assinaturas e rubricas manuscritas]

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

TOMADA DE PREÇO. Nº 1 SS-TP001/17. ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ

LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO

BDI :25,00 %



Cód. Serviço	T	Cód. Insumos	Descrição dos Serviços e Insumos	Unid.	Coefficiente	Custo Unitário R\$	Custo Total R\$
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				M2			
74209/001				M	1,0000000	4,16	4,16
	2	00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000000	6,67	26,68
	2	00004491	PECA DE MADEIRA NATVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (PIFORMA)	M2	1,0000000	186,90	186,90
	2	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	KG	0,1100000	9,59	1,05
	2	00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)				218,79
			Sub-Total de MATERIAIS	M3	0,0100000	176,53	1,77
	A	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	H	1,0000000	14,49	14,49
	A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	11,06	22,12
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				38,38
			Total de Serviços Auxiliares				257,17
			Custo Direto Total		0,00	-	-
			Taxa de BDI %				257,17
			Total da Composição	M2			
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA				M3			
73907/003				M3	0,0500000	186,90	9,35
	A	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,0500000	210,31	10,52
	A	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016				19,87
			Total de Serviços Auxiliares				19,87
			Custo Direto Total		0,00	-	-
			Taxa de BDI %				19,87
			Total da Composição	M2			
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL				M3			
73923/002				M3	0,0300000	328,66	9,86
	A	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	H	0,8500000	14,49	12,32
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8500000	11,06	9,40
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0,0300000	259,43	7,78
	A	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014				39,36
			Total de Serviços Auxiliares				39,36
			Custo Direto Total		0,00	-	-
			Taxa de BDI %				39,36
			Total da Composição	M2			
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				M3			
87878				M3	0,0042000	280,35	1,18
	A	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	H	0,0700000	14,57	1,02
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0070000	11,06	0,08
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				2,28
			Total de Serviços Auxiliares				2,28
			Custo Direto Total		0,00	-	-
			Taxa de BDI %				2,28
			Total da Composição	M2			
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				M3			
87529				M3	0,0376000	292,54	11,00
	A	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	H	0,4700000	14,57	6,85
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1710000	11,06	1,89
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				19,74
			Total de Serviços Auxiliares				19,74
			Custo Direto Total		0,00	-	-
			Taxa de BDI %				19,74
			Total da Composição				19,74

CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43

CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
- REA 50362

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA 860

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA



TOMADA DE PREÇO. Nº SS-TP001/17. ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017

OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ

LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO

BDI :25,00 %


OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL


DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015

LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,98
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	1,27
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,83
L	Lucro	6,35
	Impostos	
I	Impostos	8,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	8,65
	BDI =	25,00%


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA. 50362

B.7.

*

1/4

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

TOMADA DE PREÇO. Nº SS - TP001/17. ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE

2017 OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ

LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO

BDI :25,00 %



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL


BENEFICIÁRIO(A): JOSÉ WAGNER OLIVEIRA MACEDO

DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015

LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.543,02
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	257,17	1.543,02
1.00		REVESTIMENTO				2.022,97
1.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	91,87	2,28	209,46
1.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	91,87	19,74	1.813,51
TOTAL SEM BDI						3.565,99
BDI 25%						891,50
TOTAL GERAL						4.457,49


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA. 50362



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

TOMADA DE PREÇO. Nº SS-TP001/17. ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017

OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ

LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO

BDI :25,00 %




OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL


BENEFICIÁRIO(A): RAIMUNDA DE SOUSA MACEDO

DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015

LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				7.035,34
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	118,78	19,87	2.360,16
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	118,78	39,36	4.675,18
2.00		REVESTIMENTO				12.741,65
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	578,64	2,28	1.319,30
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	578,64	19,74	11.422,35
TOTAL SEM BDI						19.776,99
BDI 25%						4.944,25
TOTAL GERAL						24.721,24


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 50362


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

TOMADA DE PREÇO. Nº SS-TP001/17. ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO
BDI :25,00 %



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): PEDRO CICERO DE MACEDO
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		REVESTIMENTO				1.656,34
1.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	75,22	2,28	171,50
1.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	75,22	19,74	1.484,84
TOTAL SEM BDI						1.656,34
BDI 25%						414,09
TOTAL GERAL						2.070,43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA. 50362



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

TOMADA DE PREÇO. Nº SS- TP001/17 ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017

OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ


LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO


BDI :25,00 %



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): RAILDA CANUTO DA SILVA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				4.129,52
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	69,72	19,87	1.385,34
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	69,72	39,36	2.744,18
2.00		REVESTIMENTO				9.435,13
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	428,48	2,28	976,93
2.2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	428,48	19,74	8.458,20
TOTAL SEM BDI						13.564,65
BDI 25%						3.391,16
TOTAL GERAL						16.955,81


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 50362



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

TOMADA DE PREÇO. Nº SS-TP001/17 ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DEZEMBRO DE 2017

OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ

LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO

BDI :25,00 %




OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL


BENEFICIÁRIO(A): RAIMUNDA DAS CHAGAS LIRA

DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015

LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				2.364,46
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	39,92	19,87	793,21
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	39,92	39,36	1.571,25
2.00		REVESTIMENTO				5.150,04
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM FUNDOS E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM	M2	233,88	2,28	533,25
2.2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	233,88	19,74	4.616,79
TOTAL SEM BDI						7.514,50
BDI 25%						1.878,63
TOTAL GERAL						9.393,13


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 50362



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

TOMADA DE PREÇO. Nº SS-TP001/17. ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017

OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ

LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO

BDI :25,00 %



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL


BENEFICIÁRIO(A): ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA

DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015

LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				2.781,45
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	46,96	19,87	933,10
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	46,96	39,36	1.848,35
2.00		REVESTIMENTO				2.076,26
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	94,29	2,28	214,98
2.2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	94,29	19,74	1.861,28
TOTAL SEM BDI						4.857,71
BDI 25%						1.214,43
TOTAL GERAL						6.072,14


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 50362



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

TOMADA DE PREÇO. Nº SS- TP001/17. ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE

2017 OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ

LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO

BDI :25,00 %



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL

BENEFICIÁRIO(A): MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA

DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015

LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				6.488,65
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	109,55	19,87	2.176,76
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	109,55	39,36	4.311,89
2.00		REVESTIMENTO				9.408,71
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	427,28	2,28	974,20
2.2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	427,28	19,74	8.434,51
TOTAL SEM BDI						15.897,36
BDI 25%						3.974,34
TOTAL GERAL						19.871,70

[Handwritten signatures and initials]

[Signature]
CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43

[Signature]
CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 50362



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

TOMADA DE PREÇO. Nº SS-TP001/17 ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017

OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ

LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO

BDI :25,00 %



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL


BENEFICIÁRIO(A): JOSE DAS CHAGAS LIRA

DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015

LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				2.628,63
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	44,38	19,87	881,83
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	44,38	39,36	1.746,80
2.00		REVESTIMENTO				4.772,17
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	216,72	2,28	494,12
2.2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	216,72	19,74	4.278,05
TOTAL SEM BDI						7.400,80
BDI 25%						1.850,20
TOTAL GERAL						9.251,00


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 50362



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

TOMADA DE PREÇO. Nº SS-TP001/17 . ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE

2017 OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ

LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO

BDI :25,00 %



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL


BENEFICIÁRIO(A): LINDOMAR CANUTO DE OLIVEIRA

DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015

LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				2.933,66
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	49,53	19,87	984,16
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	49,53	39,36	1.949,50
2.00		REVESTIMENTO				7.256,69
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	329,55	2,28	751,37
2.2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	329,55	19,74	6.505,32
TOTAL SEM BDI						10.190,35
BDI 25%						2.547,59
TOTAL GERAL						12.737,94


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 50362



Estado do Ceará


PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA


TOMADA DE PREÇO. Nº SS-TP001/17 . ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO BDI :25,00 %



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): FRANCISCA DAS CHAGAS
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
						6.396,25
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	107,99	19,87	2.145,76
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	107,99	39,36	4.250,49
2.00		REVESTIMENTO				11.915,90
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	541,14	2,28	1.233,80
2.2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	541,14	19,74	10.682,10
TOTAL SEM BDI						18.312,15
BDI 25%						4.578,04
TOTAL GERAL						22.890,19


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 50362



Estado do Ceará


PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

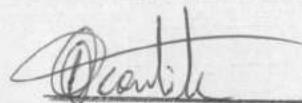
TOMADA DE PREÇO. Nº SS-TP001/17. ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO BDI :25,00 %



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): RAIMUNDA MACEDO DE OLIVEIRA LIRA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
						4.546,49
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	76,76	19,87	1.525,22
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	76,76	39,36	3.021,27
2.00		REVESTIMENTO				9.847,35
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	447,20	2,28	1.019,62
2.2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	447,20	19,74	8.827,73
TOTAL SEM BDI						14.393,84
BDI 25%						3.598,46
TOTAL GERAL						17.992,30


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA. 50362



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

TOMADA DE PREÇO. Nº SS-TP001/17. ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ

LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO

BDI :25,00 %



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL


BENEFICIÁRIO(A): FRANCIMAR CANUTO VERAS

DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015

LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
						4.337,41
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	73,23	19,87	1.455,08
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	73,23	39,36	2.882,33
2.00		REVESTIMENTO				8.571,95
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	389,28	2,28	887,56
2.2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	389,28	19,74	7.684,39
TOTAL SEM BDI						12.909,36
BDI 25%						3.227,34
TOTAL GERAL						16.136,70


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 50362



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

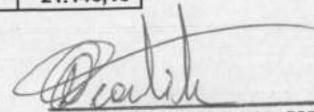
TOMADA DE PREÇO. Nº SS-TP001/17. ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO BDI :25,00 %



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): JOSÉ CANUTO DE FRANÇA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00		PISO				6.100,69
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	103,00	19,87	2.046,61
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	103,00	39,36	4.054,08
2.00		REVESTIMENTO				10.816,23
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	491,20	2,28	1.119,94
2.2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	491,20	19,74	9.696,29
TOTAL SEM BDI						16.916,92
BDI 25%						4.229,23
TOTAL GERAL						21.146,15


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 50362



Estado do Ceará


PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

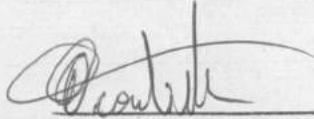
TOMADA DE PREÇO. Nº SS-TP001/17. ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO BDI :25,00 %



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): NILA CARIRÉ DE SOUSA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
						6.132,08
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	103,53	19,87	2.057,14
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	103,53	39,36	4.074,94
2.00		REVESTIMENTO				11.649,24
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	529,03	2,28	1.206,19
2.2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	529,03	19,74	10.443,05
TOTAL SEM BDI						17.781,32
BDI 25%						4.445,33
TOTAL GERAL						22.226,65


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 50362



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

TOMADA DE PREÇO. SS-TP001/17. ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017

OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ

LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO

BDI :25,00 %



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL


BENEFICIÁRIO(A): RAIMUNDO ALVES NETO

DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015

LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
						12.009,47
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	202,76	19,87	4.028,84
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	202,76	39,36	7.980,63
2.00		REVESTIMENTO				27.206,15
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.235,52	2,28	2.816,99
2.2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.235,52	19,74	24.389,16
TOTAL SEM BDI						39.215,62
BDI 25%						9.803,91
TOTAL GERAL						49.019,53


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 50362



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

TOMADA DE PREÇO. Nº SS-TP001/17. . . ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE

2017 OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ

LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO


BDI :25,00 %



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): ANTONIA JANISCLEIA CANUTO VERAS
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
						5.412,44
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	91,38	19,87	1.815,72
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	91,38	39,36	3.596,72
2.00		REVESTIMENTO				10.180,07
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	462,31	2,28	1.054,07
2.2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	462,31	19,74	9.126,00
TOTAL SEM BDI						15.592,51
BDI 25%						3.898,13
TOTAL GERAL						19.490,64


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 50362



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

TOMADA DE PREÇO. Nº SS-TP001/17. ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE

2017 OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ

LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO

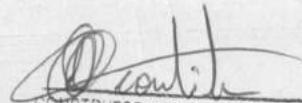
BDI :25,00 %



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): MARIANA ROSA DA SILVA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
						5.865,55
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	99,03	19,87	1.967,73
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	99,03	39,36	3.897,82
2.00		REVESTIMENTO				
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	557,96	2,28	1.272,15
2.2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	557,96	19,74	11.014,13
TOTAL SEM BDI						18.151,83
BDI 25%						4.537,96
TOTAL GERAL						22.689,79


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 50362



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

TOMADA DE PREÇO. Nº SS-TP001/17. ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ

LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO

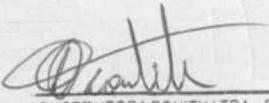
BDI :25,00 %



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): MARIA CAMILO LIRA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
						7.138,99
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	120,53	19,87	2.394,93
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	120,53	39,36	4.744,06
2.00		REVESTIMENTO				13.784,52
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	626,00	2,28	1.427,28
2.2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	626,00	19,74	12.357,24
TOTAL SEM BDI						20.923,51
BDI 25%						5.230,88
TOTAL GERAL						26.154,39


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 50362



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

TOMADA DE PREÇO. Nº SS-TP001/17. ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE

2017 OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ

LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO

BDI :25,00 %




OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL

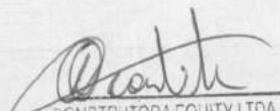
BENEFICIÁRIO(A): ANA RITA BARROSO DE OLIVEIRA

DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015

LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
						3.739,19
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	63,13	19,87	1.254,39
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	63,13	39,36	2.484,80
2.00		REVESTIMENTO				8.895,86
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	403,99	2,28	921,10
2.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	403,99	19,74	7.974,76
TOTAL SEM BDI						12.635,05
BDI 25%						3.158,76
TOTAL GERAL						15.793,81


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 50362



Estado do Ceará


PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA


TOMADA DE PREÇO. Nº SS-TP001/17. ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 OBRA: SERVIÇO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CEARÁ LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO BDI :25,00 %



OBRA : MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL
BENEFICIÁRIO(A): ANTONIA ROSIVANIA BARBOSA DA SILVA
DATA: 19 DE AGOSTO DE 2015
LOCAL: COMUNIDADE DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

ITEM	TABELA SINAPI JUL/2015 DESONERADA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
						8.251,93
1.00		PISO				
1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	139,32	19,87	2.768,29
1.2	73923/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M2	139,32	39,36	5.483,64
2.00		REVESTIMENTO				9.646,08
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	438,06	2,28	998,78
2.2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	438,06	19,74	8.647,30
TOTAL SEM BDI						17.898,01
BDI 25%						4.474,50
TOTAL GERAL						22.372,51


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 50362





Informações da Empresa

Telefone de contato construtora Equity

Miguel Carvalho de Soares Neto (85) 9-9779-4057

Fixo – (85) 3264-3125

Emil: construtoraequity@gmail.com/construtoraequity@outlook.com

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1740 SALA 1205 ALDEOTA
FORTALEZA-CE

CEP-60150-161

Nilton Gomes Coutinho Neto
CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 50362

[Handwritten Signature]
CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43

CONSTRUTORA EQUITY LTDA

CNPJ: 20.180.374/0001-43
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1740 SALA 1205
ALDEOTA - FORTALEZA-CE CEP-60150-161

construtoraequity@gmail.com/construtoraequity@outlook.com



CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP
AVENIDA SANTOS DUMONTDUMONT, 1740, SALA 1205-
ALDEOTA
FORTALEZA-CE CEP-60150-161 CNPJ-20180374/0001-43
construtoraequity@gmail.com/construtoraequity@outlook.com



DECLARAÇÃO QUE TEM PLENO CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DE CONDIÇÕES DESTE EDITAL


À
Comissão Central de Licitações e Pregões
INDEPENDENCIA – CEARÁ
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. SS-TP001/17, – Dia 06/12/2017 às 09:00hs
Objeto: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

Prezados Senhores,

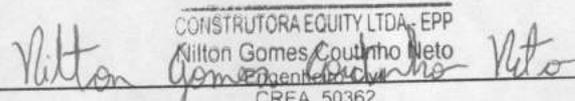
CONSTRUTORA EQUITY LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.180.374/0001-43, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **Município de Independência**, Estado do Ceará, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de independência, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

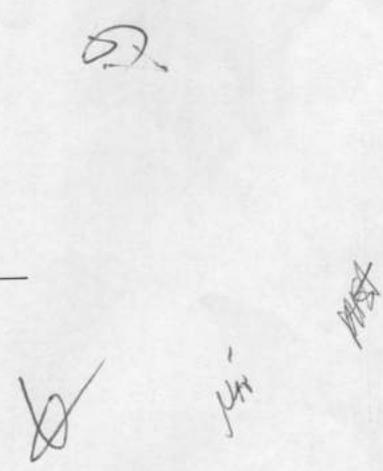
Fortaleza-CE, 01 de dezembro de 2017


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43

CONSTRUTORA EQUITY LTDA
CNPJ: 20.180.374/0001 -43


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
Nilton Gomes Coutinho Neto
Engenheiro Civil
CREA 50362
NILTON GOMES COUTINHO NETO
CREA: 50362





CH553.215
RECONHECIMENTO DE FIRMA
02 GYN

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIAO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-45
AV. Pe Antonio Tomas, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartorionmaia.com.br

Reconheco por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[LCP/parf] -- NILTON GOMES COUTINHO NETO

Dou fe Us. 085
Fortaleza-CE, 04 de Dezembro de 2017
Em testemunho da verdade

Fabrizio Goulart de Aquino | Maria Mary Mota Ribeiro
Antonio Alexandre Paiva de Oliveira | Claudia Carneiro da Silva
Seio - Valor: R\$ 4,15

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Confira os dados do ato em:
selodigital.tjce.jus.br/portal





CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP
AVENIDA SANTOS DUMONTDUMONT, 1740, SALA 1205-
ALDEOTA
FORTALEZA-CE CEP-60150-161 CNPJ-20180374/0001-43
construtoraequity@gmail.com/construtoraequity@outlook.com



DECLARAÇÃO QUE INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

À
Comissão Central de Licitações e Pregões
INDEPENDENCIA – CEARÁ
REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º SS-TP001/17, – Dia 06/12/2017 às 09:00hs
Objeto: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA SERVIÇOS DE MELHORIAS
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA - CE.

Prezados Senhores,

CONSTRUTORA EQUITY LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.180.374/0001-43, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Independência, Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2º, da Lei n.º 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza-CE, 01 de dezembro de 2017.

Nilton Gomes Coutinho Neto
CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43



CONSTRUTORA EQUITY LTDA
CNPJ : 20.180.374/0001-43

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MATA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTD/PJ
TABELÃO: ROBERTO FIUZA MATA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
Av. Pe. Antonio Tomaz, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabelao@cartoriomata.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[LCP9arf1] - NILTON GOMES COUTINHO NETO

Dou 14 Us: 084
Fortaleza-CE 04 de Dezembro de 2017

Em testemunho da verdade
Fabricio Goulart de Aquino | Maria Marya Mota Ribeiro
Antonio Alexandre Paiva de Oliveira/Claudia Carneiro da Silva

Selo - Valor: R\$ 4,15
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Confira os dados do ato em:
selodigital.tjce.jus.br/portal



[Handwritten marks and signatures]